ANSAMBLU VANA HIDRANT DE SUPRAFATA, TIP FLUTURE, PENTRU IRIGATII, COT LA 90⁰, CUPLA TIP BAUER MAMA, IESIRE TATA CUPLARE LA FURTUN, PN10 DN100÷DN200

fişa tehnică: AVHFCBMTF.2020.1

APLICATII

Ansamblul vana hidrant de suprafaţă, tip fluture, din oţel, se foloseste în sistemele de irigaţii.

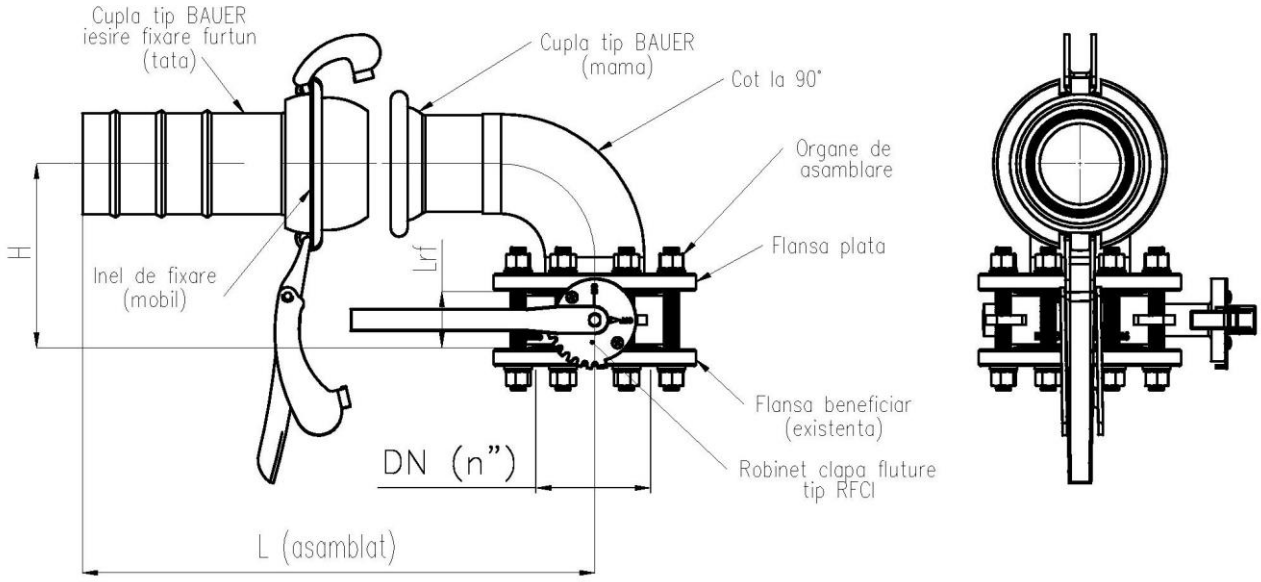

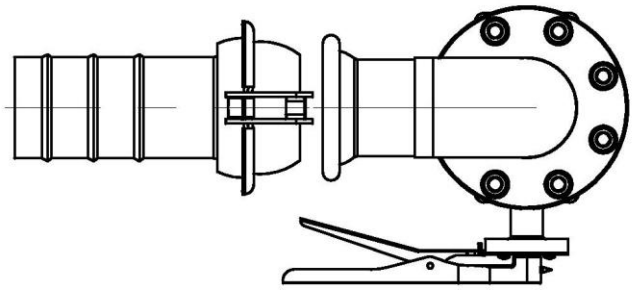

DN	n"	RFCI	Flanşa	L	Lrf	H
100	4"	DN100	DN100	610	52	250
150	6"	DN150	DN150	710	56	325
200	8"	DN200	DN200	860	60	380

CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI FUNCTIONALE

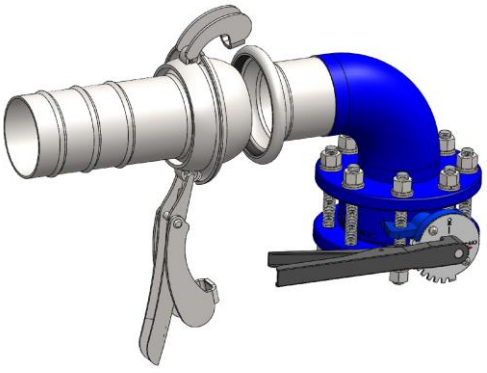

- Presiunea nominală: PN10
- Dimensiuni nominale: DN100÷DN200
- Temperatura maximă de lucru: 4⁰C ÷ 40⁰C
- Flanşă de prindere: PN10 - SR ISO 7005-1
- Etanşare robinet fluture: cauciuc / fontă ductilă cromată
- Poziţia de montaj: verticală ascendentă – iesire laterală
- Pierderi max. adm. probă apă: conform ISO 5208, categoria A
- Acţionare: manuală, cu levier

MATERIALE

- Piesa de cuplare sferică: oţel carbon
- Robinet fluture (corp/clapă): fontă cenuşie, GG25 / fontă ductilă, GGG40
- Garnitură robinet: cauciuc
- Acoperire de protecţie: - robinetul fluture: email epoxidic tip E310 (exec. standard).
  La cerere: se pot aplica şi alte sisteme de protecţie.

NOTARE

Vană hidrant de suprafaţă, tip fluture, pentru irigaţii, cot la 90⁰, cuplare tip Bauer mamă, ieşire tată pentru furtun, PN, DN, în care:

- PN = presiunea nominală (bari) DN(n") = diametrul nominal (mm)(inch)

SC CUSBAC SRL Bacău - ROMANIA

producător armături industriale din oţel, utilaje şi echipamente hidromecanice pentru energetică, irigaţii, alimentări cu apă şi canalizări, echipamente acţionare armături, având Sistemul de Management al Calităţii certificat de SRAC şi IQNet, conf. ISO 9001:2015; ISO14001-2015 şi OHSAS18001-2007.

Loc. Letea Veche, Str. Preot Ioan Vlădeanu Nr. 30, Jud. Bacău
E-mail:office@cusbac.ro • Tel: 0234.213.000 • Fax: 0234.213.016
http://www.cusbac.ro • http://www.stavilare.ro