

UTILIZARE


Flanșele rotunde, plate, din oțel, sunt utilizate pentru sudarea la capetele țevelor metalice, în scopul îmbinării armăturilor și a elementelor de conductă.

DIMENSIUNI

Conform ISO 7005-1

MATERIALE

Oțel carbon OL 37 (exec. standard)
La cerere: oțel inoxidabil

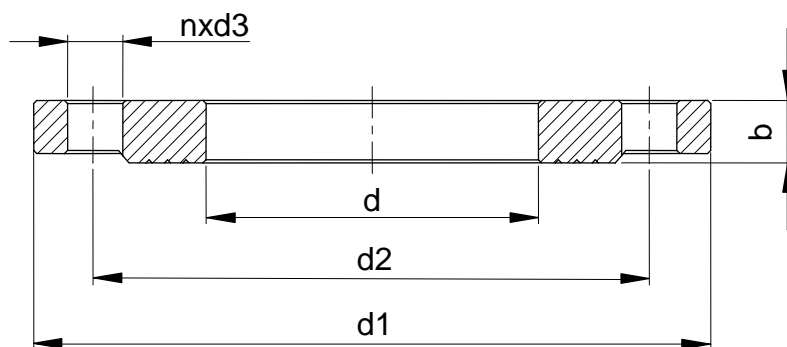

DN	d (țeavă)	d1			d2			b			nxd3			Masa (kg)				
		PN10	PN16	PN25	PN10	PN16	PN25	PN10	PN16	PN25	PN10	PN16	PN25	PN10	PN16	PN25		
(dimensiuni în mm)																		
10	14	90			60			12	12	14	4x14			0,46	0,46	0,68		
15	20	95			65			14	14	16				0,54	0,54	0,75		
20	25	105			75									0,75	0,75	1		
25	30	115			85			16	16	18	4x18	4x18	0,9	0,9	1,3			
	34												0,87	0,87	1,27			
32	38	140			100			18	18	20			4x18	4x18	1,5	1,5	1,9	
	42										1,47	1,47			1,94			
40	45	150			110			20	20	22	8x18	4x18			1,65	1,65	2,12	
	48												1,6	1,6	2,1			
50	57	165			125			22	24	26			8x22	8x26	2,25	2,25	2,85	
	60										2,2	2,2			2,8			
65	76	185			145			24	24	26	8x18	2,72			2,72	3,65		
80	89	200			160						8x18	8x22	8x26	3,3	3,3	4,7		
100	108	220		235	180	190	26	26	28	30				12x22	12x26	3,8	3,8	5,3
	114															3,8	3,8	5,3
125	133	250		270	210	220	28	28	30	32	16x22	12x26	5,2	5,2	7,8			
	140												5,3	5,3	7,6			
150	159	285		300	240	250	30	30	32	34			16x22	12x26	7	7	9,5	
	168										6	6			9			
200	219	340	340	360	295		310	24		30	8x22	12x22	12x26	9	9	13		
250	273	395	405	425	350	355	370	24	26	32	12x22	12x26	12x30	11,2	12,5	18		
300	324	445	460	485	400	410	430	26	28	34			16x30	13	16	24		
350	356	505	520	555	460	470	490	26	30	38	16x22	12x26	16x33	18	23	37		
	377												16,4	21,2	33			
400	406,4	565	580	620	515	525	550	28	32	40	16x26	16x30	16x36	23	30	47		
500	508	670	715	730	620	650	660	30	34	44	20x26	20x33	20x36	30	48	63		
600	610	780	840	845	725	770			36	46	54	20x30	20x36	20x39	38	65	63	
700	711	895	910	960	840		875	32	38	50	24x30	24x36	24x42	52	65	102		
800	813	1015	1025	1085	950		990	34	40	50	24x33	24x39	24x48	66	81	135		
900	914	1115	1125	1185	1050		1090	36	42	54	28x33	28x39	28x48	77	95	160		
1000	1016	1230	1255	1320	1160	1170	1210	38	44	58	28x36	28x42	28x56	96	105	215		
1200	1219	1455	1485	1530	1380	1390	1420	40	48	62	32x39	32x42	32x56	142	196	273		

(*) La cerere se pot realiza dimensiuni până la DN3500